



HI-TECH WATER PURIFIERS

PURIFIED CRYSTALLINE WATER RIGHT AT YOUR FINGERTIPS

MÁQUINAS
DE HIELO
I36 / I95 / I225



CARACTERÍSTICAS

Producción de hielo en cubo mediante sistema de refrigeración con condensación por aire.

Refrigerante ecológico R290, de bajo consumo energético y mínimo impacto ambiental.

Diseño compacto tipo bajo-mostrador, ideal para espacios reducidos (I36 / I95).

I225 incluye depósito de gran capacidad independiente con patas de nivelación.

Control automático de nivel: detiene la producción al llenarse el depósito.

Fácil de instalar, se conecta directamente a la red de agua purificada y a un drenaje permanente.

NOTAS IMPORTANTES



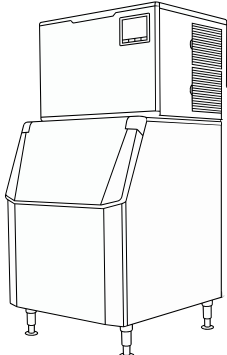
- * Producción medida a 25 °C de temperatura ambiente y 25 °C de temperatura del agua; puede variar según condiciones reales.
- * Por encima de los 2,000 m.s.n.m. el equipo puede perder hasta un 20% de su capacidad de producción.
- * El modelo I225 requiere ventilación lateral y trasera con un mínimo de 20 cm de espacio libre.
- La toma eléctrica debe contar siempre con tierra física.
- Se requiere drenaje permanente.
- Instalar en interior. Evitar luz solar directa, fuentes de calor y temperaturas extremas.

APLICACIONES

Oficinas y comercios

Restaurantes, bares, cafeterías, hoteles y servicios de banquetes.

Consultorios, clínicas y centros de salud.

I36	I95	I225
Hasta ~35 personas	Hasta ~90 personas	Uso industrial / alto volumen
		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	I36	I95	I225
Tipo de hielo	Cubo		
Producción (kg / 24 h) *	36 kg	95 kg	225 kg
Capacidad del depósito	15 kg	36 kg	200 kg
Voltaje / Frecuencia	115V / 60Hz		
Potencia	390 W	615 W	1,295 W
Unidad condensadora	Aire		
Refrigerante	R290		
Entrada de agua	3/8"	3/4" (red. 1/2")	3/8"
Presión de trabajo	19 – 80 PSI		
Temperatura del agua	5 °C – 45 °C		
Drenaje	Requerido		
Conexión eléctrica	Tierra física obligatoria		
Temperatura ambiente ideal	5 °C – 35 °C		
Temp. ref. de producción *	25 °C amb. / 25 °C agua		
Altitud máxima	2,000 m.s.n.m.		
Uso	Indoor		
Ventilación lateral y trasera	—	—	Mín. 20 cm
DIMENSIONES			
Equipo (L × A × H mm)	500 × 450 × 900	660 × 685 × 970	760 × 860 × 1,745 †
Cabezal (L × A × H mm)	—	—	760 × 618 × 568
Depósito (L × A × H mm)	—	—	760 × 860 × 1,180
PESO			
Peso neto máquina	36 kg	58 kg	65 kg
Peso neto depósito	—	—	39 kg
DIM. DE INSTALACIÓN (centímetros)			
Equipo (An × La × Al cm.)	50.5 × 46 × 72	66 × 68 × 83	77 × 60 × 57
Complemento (An × La × Al cm.)	—	—	75.5 × 83 × 102

* Producción medida a 25 °C de temperatura ambiente y 25 °C de temperatura del agua.

† Dimensión I225 incluye depósito de hielo y patas de nivelación.

‡ Por encima de los 2,000 m.s.n.m. el equipo puede perder hasta un 20% de su capacidad de producción.

• La toma eléctrica debe contar siempre con tierra física. • Se requiere drenaje permanente.

• Instalar en interior. Evitar luz solar directa, fuentes de calor y temperaturas extremas.